


Serie Condamnation IP44-IP67

Bases à condamnation IP44-IP67

Référence : 03813

Base condamnation encastrable IP66 - IP67 16A 3P+N+T
200/346V 6H

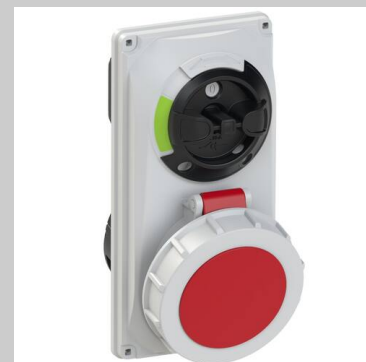

Caractéristiques principales

Application:	Connexion électrique
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	Encastrer
Intensidad nominal (A):	16
Tension (V):	200/346-240/415
Fréquence (Hz):	50/60
Nombre de pôles:	3P+N+T
Position horaire:	6
Couleur:	Rouge

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66-IP67
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (°C):	960
Pression de la bille (°C):	125

Caractéristiques complémentaires

Cable flexible (mm ²):	1,5-2,5
Cable rígido (mm ²):	1,5-4
Inversor de fase:	Non

Matériaux

Matériau des pièces en plastique:	PA6 (Polyamide 6)
Matériel de contact:	Alliage cuivre-zinc
Materials libres de halógenos:	Oui

Champs pour ETIM

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Conditionnement

Suministro:	Fournies en boîtes individuelles par multiples d'emballage.
Type d'emballage:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.13 x 0.104 x 0.19
Poids du paquet (kg):	0.622
Peso bruto unitario (kg):	0.685

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044038131
Code tarifaire:	85366990
Code ETIM 8.0:	EC001324
Código ETIM 9.0:	EC001324

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/03813.stp>

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/03813.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/03813.pdf>

Instructions d'assemblage: 91208