


Serie Argenta Plus. Accessories

Armoires métalliques IP55-IP65. Accessories

Référence : BFP19/12U

Châssis fixe partiel rack 19" 12U pour profondeur 600/800 (2 unités)

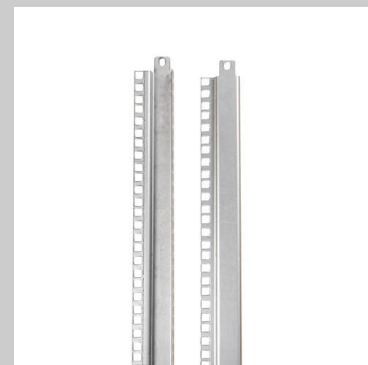

Caractéristiques principales

Compatibilité de famille:	ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE
Compatibilité de produit:	Pour armoire de 600/800 mm de largeur.
Apto para instalación en exterior:	Non

Caractéristiques complémentaires

Unités d'assemblage:	12
Placa perforada:	Non
Placa ajustable:	Non
Porte réversible:	Non
Plaque:	Non

Dimensions

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Matériaux

Calidad del material:	Acier zingué
Materiales libres de halógenos:	Non

Épaisseur (mm):	2
Templado:	Non

Plus d'informations

Caractéristiques:	Pour son montage dans des armoires de largeur 600 mm, il faut commander 1 élément de la référence PME en fonction de la profondeur de l'armoire s'ils sont placés en partie haute/inférieure de l'armoire ou 2 unités s'ils sont placés à toute autre hauteur. Pour son montage dans des armoires de 800 mm de large, il est nécessaire de commander :. 1 élément de la référence PME selon la profondeur de l'armoire s'ils sont placés en haut/bas de l'armoire, ou 2 éléments s'ils sont placés à toute autre hauteur. 1 unité de référence PME800 (largeur). 1 unité de référence SBFP19.
Caractéristiques techniques:	Hauteur: 12 U. Profilés à trois pliures très résistants. Découpes pour appareils de 19?? sur deux faces: face avant et côté de l'armoire.

Certificats et normes

Conditionnement

Type d'emballage:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	PK
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.035 x 0.6 x 0.06
Poids du paquet (kg):	1.299
Peso bruto unitario (kg):	1.429

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044435893
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC002518
Código ETIM 9.0:	EC002518

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/BFP1912U.stp>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/BFP1912U.pdf>

Instructions d'assemblage: 90392